




TAPIS DE PROPRETÉ INTÉRIEUR ALUMINIUM & TEXTILE

 **01 43 07 58 65**
commercial@adesol-tego.com

- ✓ Pour un usage intérieur ou des surfaces couvertes.
- ✓ Pour un trafic intense car très résistant.
- ✓ Pour éliminer avec efficacité poussière et humidité.
- ✓ Pour un entretien facile car enroulable

HAUTEUR STANDARDS

10 - 13 - 27 et 42 mm sur demande

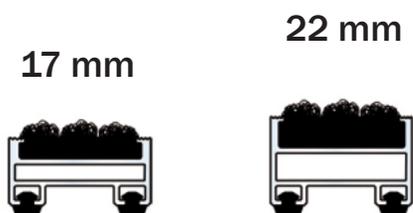

COULEURS STANDARDS

autres couleurs ou logos sur demande



Tailles en stock de tapis de 22 mm d'épaisseur

590 x 390mm	890 x 590mm	1190 x 790mm	1990 x 990mm
790 x 490mm	990 x 590mm	1490 x 990mm	

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- **profilé aluminium** rigide résistant au gauchissement (épaisseur paroi env. 1mm)
- **assemblage** par câble métallique inox souple pour les hauteurs 10mm et 17mm et câble métallique zingué et gainé de PVC pour les hauteurs 22 et 27mm
- **verrouillage** : vis et boulons inox
- surface textile de fibres polypropylène résistant aux UV
- **coloris standard** : noir, gris clair, beige bleu.
- **coloris sur demande** : vert, bleu foncé, rouge (épaisseurs 17, 22 et 27mm)
- **base du tapis** : insert caoutchouc, isolant acoustique et anti-dérapant
- épaisseur du tapis : 10mm, 17mm, 22mm et 27mm
- écart entre profilés 4/8mm pour épaisseur 17-22 et 27mm et 4mm pour 10mm
- rondelle d'écartement en caoutchouc entre chaque profilé
- dimensions : fabrication précise sur mesure.

FORMES

Découpes, biais et arrondis possible suivant gabarit fourni.

COULEURS

Thermolaquage des profilés sur demande selon nuancier RAL

ADESOL

19 rue de Prague 75012 Paris

www.adesol-tego.com

LE PRODUIT NE PRESENTE PAS DE DANGER PARTICULIER LORS D'UNE UTILISATION NORMALE PAR UNE PERSONNE ADOITE. TOUTEFOIS, DANS CERTAINES CONDITIONS, IL EST POSSIBLE DE SE COUPER OU DE SE BLESSER AVEC LE PRODUIT. TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT. NE PAS UTILISER POUR UNE FIXATION PERMANENTE OU POUR DES APPLICATIONS SOUS CONTRAINTES CONSTANTES À LA PLACE D'UNE FIXATION MÉCANIQUE. LES ADHÉSIFS BUTYL SONT SENSIBLES AUX SOLVANTS. L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER AU PRÉALABLE LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT AVEC LE SUPPORT EN TERMES D'ADHÉRENCE, DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE ET DE TACHAGE SUR LA PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION DU PRODUIT. LES VALEURS INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT VARIER DANS UNE TOLÉRANCE D'ENVIRON +/- 5 %. LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT À TOUT MOMENT SANS INFORMATION PRÉALABLE.