



 **01 43 07 58 65**  
commercial@adesol-tego.com

### DESCRIPTION

Système de dilatation pour poser sur un sol afin de couvrir une ouverture de 55 à 70 mm exposé à des mouvements +/- 10 à 50 mm.

Ce joint de dilatation est spécialement conçu pour résister aux trafics normal : piétons...

### APPLICATIONS

Utilisation intérieure et extérieure.

Mouvements multi-directionnels et sismiques.

Adapté à l'ensemble des sols et revêtements.

Ne nécessite pas d'entretien.

### MATIÈRE

Inox brut ou brillant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Nuance	C	Mn	Si	Cr	Ni
Inox 26 CN 18.9 AISI 304	L 0,025	1,4	0,5	17/19	8/10,00

### DIMENSIONS ET MESURES

Longueur d'une barre = 2 000 mm.

Largeur partie supérieure 55 à 70 mm.

Hauteurs possibles = 10 - 15 - 20 - 30 - 35 -40 - 45 - 50.

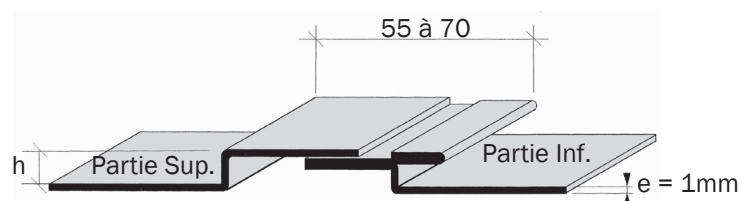

### NOTIONS «D'USAGES» & DE «CHARGES»

USAGES	CHARGES
<b>NORMAL</b> - immeubles d'habitation - bureaux - parking	<b>LÉGÈRES</b> - immeubles d'habitation
<b>INTENSIF</b> - écoles - galeries marchandes - gares - aéroport - hopitaux	