


conforme au cahier des charges GARES GRAND PARIS

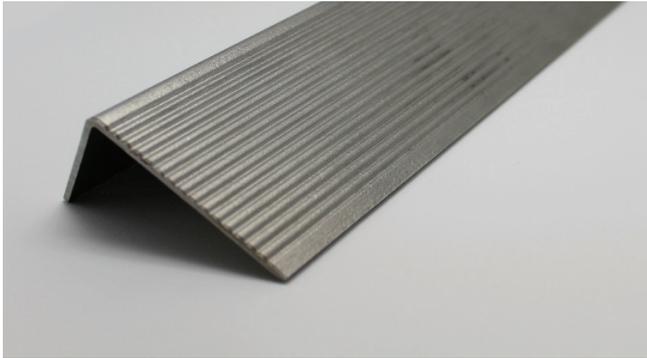

01 43 07 58 65

commercial@adesol-tego.com

#### DESCRIPTION

Ce nez de marche antidérapant en INOX massif pour trafic intense permet de sécuriser vos escaliers intérieurs et extérieurs en conformité avec les dispositifs pour l'accessibilité.

Selon l'arrêté du 1er Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007 :


«Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.»

#### DIMENSIONS

Dimensions : 40 x 70 mm

Longueur d'une barre : 2 400 mm

Pré-perçage tous les 300 mm

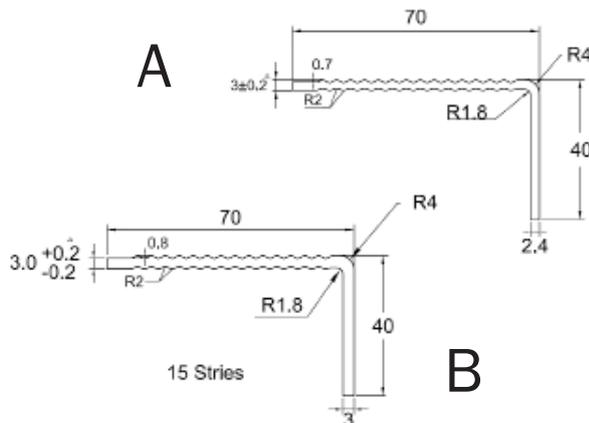

#### MATIÈRE

- Acier inoxydable 304 ou 316 L

- Epaisseur de laminage étiré 24/10 (A) ou 30/10<sup>ème</sup> (B)

#### MISE EN OEUVRE / FIXATION

Fixation mécanique :

- Couper à la longueur souhaitée.
- Perçage du profilé
- Repérer l'emplacement des trous sur le support
- Percer le support à l'aide d'un forêt adapté.
- Fixer avec des vis d'ancrage adaptées (recommandée tête fraisée 5 X 40 mm)

#### ENTRETIEN

Utiliser des produits nettoyants standards.

Dans l'hypothèse de l'utilisation d'un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

#### POINTS FORTS

- Très haute résistance mécanique ( $R_m > 800$  Mpa)
- Haute dureté (Dureté  $> 24$  HRC)
- Grande résistance à la corrosion
- Haute performance d'anti-glissance
- Facilité de pose grâce au pré-perçage tous les 300 mm
- Facile d'entretien

VIS FOURNIES SUR DEMANDE

#### CARACTÉRISTIQUES & PROPRIÉTÉS

Nuances	Rupture RM	Limite élastique RP <sub>0,2</sub>	Allongement	Dureté	Si	Mn	Cr	C	Mo	Ni	S	P	Fe
Inox AISI 304 : EN X5CrNi18-10	800 Mpa	720 Mpa	25%	24,0 HRC (260HV)	<1	<2	17/19,5	<0,07	-	8/10,5	<0,015	<0,045	le reste
Inox AISI 316L : EN X2CrNiMo17-12-2	830 Mpa	750 Mpa	25%	24,5 HRC (260HV)	<1	<2	16/19	<0,03	2/2,5	10/13	<0,015	<0,045	le reste

**ADESOL**  
PROFILÉS MUR + SOL

19 rue de Prague 75012 Paris

www.adesol-tego.com

LE PRODUIT NE PRÉSENTE PAS DE DANGER PARTICULIER LORS D'UNE UTILISATION NORMALE PAR UNE PERSONNE ADROITE. TOUTEFOIS, DANS CERTAINES CONDITIONS, IL EST POSSIBLE DE SE COUPER OU DE SE BLESSER AVEC LE PRODUIT. TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS. POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT. NE PAS UTILISER POUR UNE FIXATION PERMANENTE OU POUR DES APPLICATIONS SOUS CONTRAINTES CONSTANTES À LA PLACE D'UNE FIXATION MÉCANIQUE. LES ADHÉSIFS BUTYL SONT SENSIBLES AUX SOLVANTS. L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER AU PRÉALABLE LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT AVEC LE SUPPORT EN TERMES D'ADHÉRENCE, DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE ET DE TACHAGE SUR LA PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION DU PRODUIT. LES VALEURS INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT VARIER DANS UNE TOLÉRANCE D'ENVIRON +/- 5 %. LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT À TOUT MOMENT SANS INFORMATION PRÉALABLE.