

 **01 43 07 58 65**
commercial@adesol-tego.com

DESCRIPTION

Ce nez de marche antidérapant en INOX percé permet de sécuriser vos escaliers en réduisant les risques de glissades et est en conformité avec les dispositifs pour l'accessibilité.

Selon l'arrêté du 1er Août 2006 modifié par arrêté du 30 Novembre 2007 :


«Les nez de marche doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, antidérapants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche.»

Ce produit se pose rapidement en recouvrement, en extérieur comme en intérieur en utilisant les trous antidérapants.

DIMENSIONS

Longueur : 1.480 mm.

Largeurs : 52 mm

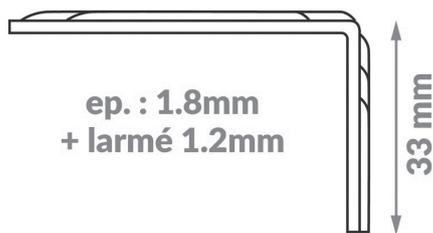

Autres dimensions possibles

MATIÈRE

Aluminium brut larmé emboutie et pliée prépercé épaisseur 1,8/1,2 mm (relief)

MISE EN OEUVRE / FIXATION

Fixation mécanique tous 20 mm en standard

Procéder comme suit :

- Couper à la longueur souhaitée.
- Repérer l'emplacement des trous sur le support.
- Percer à l'aide d'un foret de diamètre 5 mm.
- Placer les chevilles le cas échéant.
- Insérer les vis et fixer le profilé.

ATTENTION > Respecter les distances au bord de la marche du fabricant de fixation mécanique (35 mm mini).

ENTRETIEN

Utiliser des produits nettoyant standards et faire toujours un essai préalable.

POINTS FORTS

- Très bon rapport qualité/prix
- Haute performance d'antiglissance
- Résistance à la corrosion
- Durable
- Facilité de pose
- Sans entretien

VIS ET CHEVILLES FOURNIES SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nuances	Résistance RM (Mpa)	Allongement A (%)	Si	Fe	Cu	Mn	Cr	C	Mg	Zn	Ti	Al	Pb	Mo	Ni	Sn	P
Aluminium 6060 (A-GS)	180/190	10/12	0,30/0,60	0,10/0,60	0,10	0,10	0,05	-	0,35/0,60	0,15	0,10	le reste	-	-	-	-	-

ADESOL

GROUPE EXPERT PROFILÉS TECHNIQUES DU BÂTIMENT

19 rue de Prague 75012 Paris

www.adesol-groupe.com

LE PRODUIT NE PRÉSENTE PAS DE DANGER PARTICULIER LORS D'UNE UTILISATION NORMALE. TOUTEFOIS, IL EST POSSIBLE DE SE COUPER OU DE SE BLESSER AVEC LE PRODUIT (UTILISATION DE GANTS À LA MANUTENTION). L'UTILISATEUR DOIT VÉRIFIER AU PRÉALABLE LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT AVEC LE SUPPORT, DE COMPATIBILITÉ CHIMIQUE ET LA PLAGE DE TEMPÉRATURE D'UTILISATION. LES VALEURS INDIQUÉES DANS CE DOCUMENT PEUVENT VARIER DANS UNE TOLÉRANCE D'ENVIRON +/- 5 %.

ADESOL SE RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT À TOUT MOMENT SANS INFORMATION PRÉALABLE.