

Les produits *tego*

COUVRE-JOINTS DE DILATATION



JOINTS DE 15 À 25 mm & cas particuliers

Gamme 5






ALUMINIUM 1050 H24

S 63	Profilés sans dispositif de fixation
SA 63	Longueur standard : 3 m

FT 63	Profilés avec dispositif de fixation discontinu pour ressorts C5 W1
FTA 63	Longueur standard : 3 m

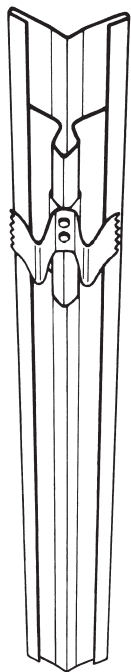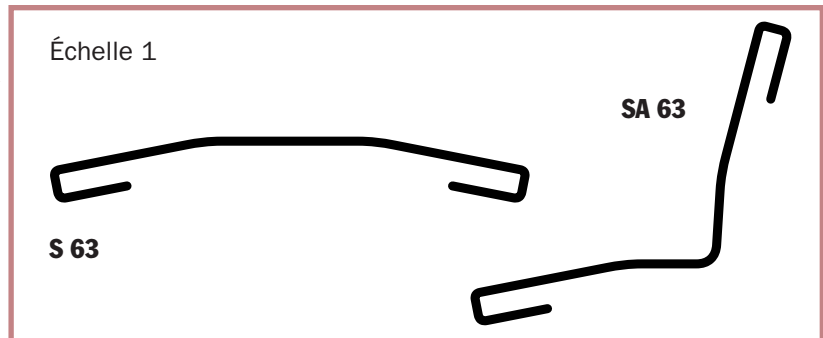


Ressorts : C5 W1
4 par longueur de 3 m
(5 par longueur de 4 m)



Pour toute commande, il est nécessaire de préciser l'angle et la disposition du joint par rapport aux façades.

Ressorts pour couvre-joints de façade



Référence	H (mm)	h (mm)	Amplitude maximum (mm)	€ HT/U
C4 W0	30	12	12 - 18	*
C4 W1	43	14	12 - 30	*
C4 W2	68	33	15 - 50	*
C5 W1	45	16	15 - 35	*
C5 W2	70	35	15 - 50	*
C5 W25	105	40	30 - 90	*
C2 W3	140	50	40 - 120	*

Référence	Aluminium	Alu anod. (1) inc.	Alu laq. t./stand(2)
	€ HT/ml	€ HT/ml	€ HT/ml
S 63	*	*	*
SA 63	*	*	*
FT 63 - fig.1	*	*	*
FTA 63 - fig.2 à 4	*	*	*
FTA 63 - fig.5	*	*	*
FTA 63 - fig.6 à 11	*	*	*

(1) Anodisation champagne, or, bronze ou noir : nous consulter.
(2) Teintes standard : 1013, 1015, 9001, 9010, 9016 ; autres teintes : nous consulter.