


# PLINTHES

Gamme 4

## ALUMINIUM

**ANODISÉ INCOLORE** - Longueur : 3 000mm

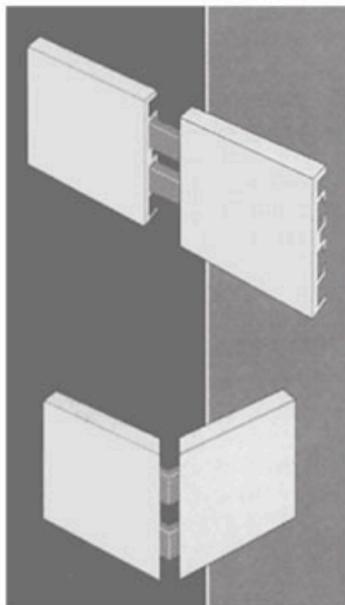

Pose facile sans vissage.

Fixations invisibles par chevilles PVC à ailettes **899 670** emboîtables dans la paroi et coulissantes dans les rainures de la plinthe.

Un alignement parfait et une grande rigidité d'assemblage: angle rentrant ou sortant, prémonté sur demande (200 x 200 mm maxi). Rallonge d'assemblage en aluminium brut (50 x 12,7 x 1,5).

### TRAITEMENT À LA DEMANDE :


Anodisation couleur : or, champagne, bronze...

OU




Laquage EPOXY suivant coloris RAL.

**AUTRES POSSIBILITÉS :** cimaises (protection de murs), couvre-joints de façade, de murs,...

**968 170**

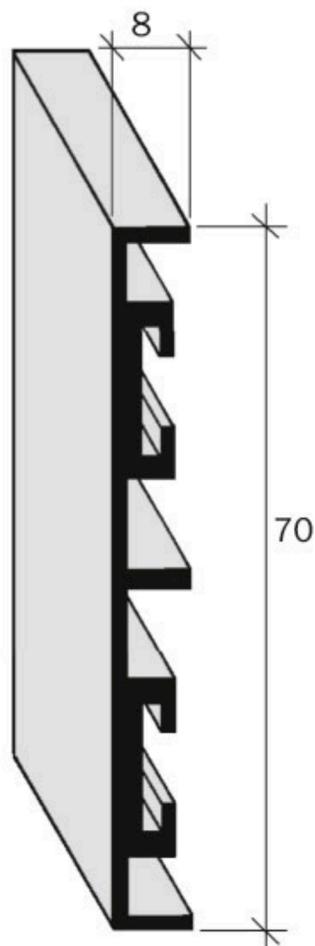

**968 070**

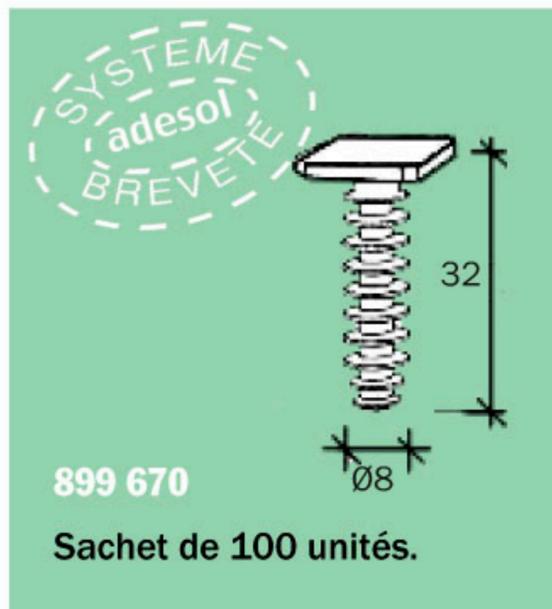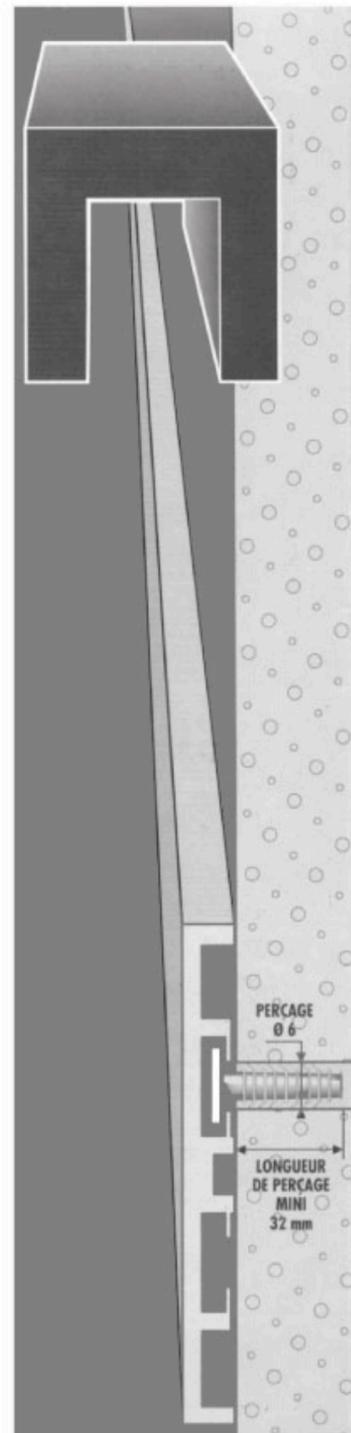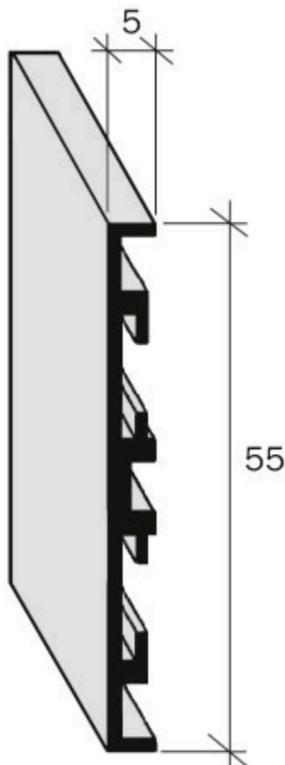

**899 670**

Sachet de 100 unités.