

ARRÊTS DE CARRELAGE OU DE RESINES

Gamme 2


1/4 DE ROND ALUMINIUM

Conditionnement : 10 longueurs.

Longueur : 2 500mm

a	b	e	Aluminium anodisé brillant
6	22	1	500 070
8	22	1	501 070
10	27	1	501 270
12,5	27	1	501 370

ADECOPROFIL

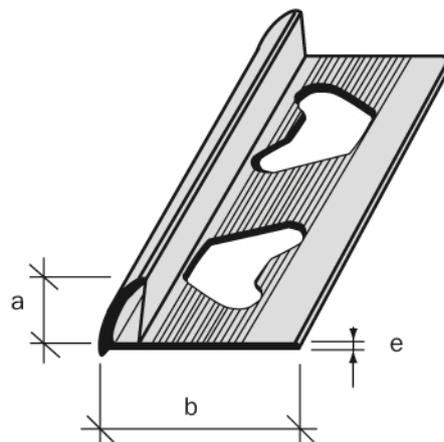


1/4 DE ROND INOX

Conditionnement : 10 longueurs

Longueur : 2 500mm

a	b	e	Inox brillant
6	22	1	526 370
8	22	1	526 570
10	27	1	503 070
12,5	27	1	503 270

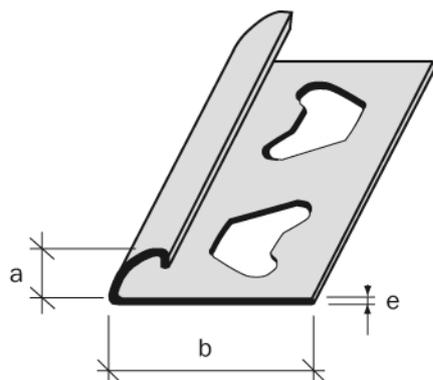

1/4 DE ROND P.V.C.

Conditionnement : 20 longueurs.

Longueur : 2 500mm

a	b	e	Blanc	Blanc Azur	Gris	Sable
6	22	1	580 000B	580 000BA	580 000G	580 000A
8	22	1	581 000B	581 000BA	581 000G	581 0001
10	22	1	582 000B	582 000BA	582 000G	582 000A

